

Bühnenanhänger mit 30 m² überdachter Spielfläche

Produktbeschreibung


Das Bühnen-Multitalent mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten

- Bühnengröße 6,00 x 4,95 m
- Dachlast 670 kg inkl. PA-Wings mit 150 kg Traglast pro Seite (Option)
- Bühnen-Anhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse und schwenkbare Deichsel
- Benötigtes Zugfahrzeug: SUV oder Leicht-LKW
- zweistufiges Podium: der vordere Teil kann um 60 cm abgesenkt werden (Option)
- Bühnenbelag aus rutschfester Siebdruckplatte, 15 mm stark
- Klappboden mit mechanischen Seilwinden
- Kurbelstützen mittig mit Klappstabilisatoren außen zur schnellen Nivellierung und sicheren Abstützung
- Zentraldach mit Ausschub durch Gasfeder, gesteuert durch Seilwinde
- Klappdach mit Gasfeder-Unterstützung
- Dachmembran in Plane schwarz/schwarz mit eingebauten Planenspannern
- Dachstruktur: 3-Punkt-Traversen
- Rück- und Seitenwand (1/2) in Plane schwarz
- ohne Ballastierung
- Staukasten, höhenverstellbare Treppe
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-Beschichtung mit Tauchgrundierung oder Verzinkung

Produktnutzen

- geeignet für kleinere Veranstaltungen, Produkt-Präsentationen, Roadshows, Kampagnen
- in 30 Minuten spielbereit
- Transport mit SUV oder Transporter

Technische Daten/ Technical Data

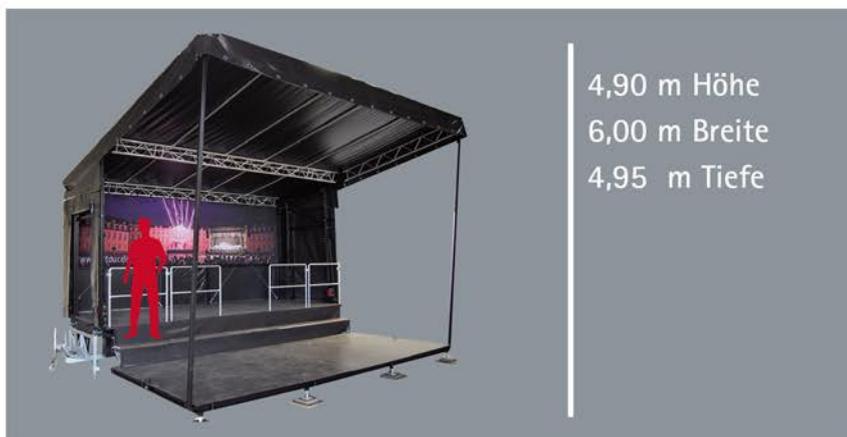

	Podium/Podium	Dach/Roof
Breite	6,00 m	6,15 m
Tiefe	4,95 m	5,64 m
Lichte Höhe vorne		3,55 m
Gesamthöhe	0,95-1,25 m	4,90 m
Fläche	30,00 m ²	35,00m ²
Tragfähigkeit	525 kg/m ² **	670 kg*
Eigengewicht	2.300 kg	
Zuladung	300 kg	
Fahrzeugabmessungen	7,70 x 2,50 x 3,90 m	



*= verteilte Dachlast incl. *smartWings*/divided load incl. *smartWings*

**= Bemessungslast/Design-Load

